

HYLLSKÅP SS-3492



SP33



SP11



SP88

Modell	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
SP 11	450	350	400	45
SP 22	750	420	300	75
SP 33	750	550	400	80
SP 44	750	650	550	110
SP 66	1250	420	300	93
SP 77	1500	420	400	135
SP 88	1500	550	400	152
SP 99	1500	650	550	200

Samtliga skåp är certifierade enligt SS-3492.
5 års garanti mot fabriktionsfel på skåpet.
1 års garanti på låsfunktionen.

SP 11, 22, 33 samt 44 levereras med ett justerbart hyllplan.

SP 66 levereras med två justerbara halvhyllor samt fem fasta hyllor i dörren.

SP 77 levereras med ett hyllplan, mellanvägg, 2 halvhyllor samt fem fasta hyllor i dörren.

SP 88 levereras med tre justerbara hyllplan, mellanvägg, 2 halvhyllor, fem hyllor i dörren samt en nyckelkroklister fastsatt i dörren.

SP 99 levereras med ett justerbart hyllplan, fem hyllor i dörren samt en nyckelkroklister fastsatt i dörren.

NYCKELSKÅP SS-3492

Säkerhetsskåp certifierade enligt SS-3492. För säker och godkänd förvaring av nycklar eller nyckelknippor. För bl.a. bostadsföretag, kommuner, bilhandlare, verkstäder o.s.v.



SP111-key



SP222-key



SP-65key

Modell	Höjd	Bredd	Djup	Vikt	Antal krokar
SP 111-key	420	350	200	35	42 st
SP 222-key	750	420	200	60	70 - 100 st
SP 65-key	1250	380	280	85	140 st



Id nr. 1051

Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SS-3492

NYCKELSKÅP SS-3492

Säkerhetsskåp certifierade enligt SS-3492. För säker och godkänd förvaring av upp till 540 nycklar/nyckelknippor. För bl.a. bostadsföretag, kommuner, bilhandlare, verkstäder o.s.v.



SP88HN372



SP88HN540

Modell	Höjd	Bredd	Djup	Vikt	Antal krokar
SP88HN372	1500	550	400	160	372 långa krok
SP88HN540	1500	550	400	160	540 krok

NYCKELSKÅP SS-3492

Säkerhetsskåp certifierade enligt SS-3492. För säker och godkänd förvaring av upp till 360 st nyckelknippor. 3 till 6 utdragbara nyckelskärmar.



SP 88/99HN6



SP 88/99HN3

Modell	Höjd	Bredd	Djup	Vikt	Antal krok
SP 88HN3	1500	550	400	180	120
SP 88HN6	1500	550	400	180	240
SP 99HN3	1500	650	550	220	180
SP 99HN6	1500	650	550	220	360



Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SS-3492

Id nr. 1051


DropSafe

DropSafe nyckeldeponering, den första nyckeldeponering som certifieras enligt SS-3492!

Det innebär bl.a. att de flesta försäkringsbolag godkänner inlämning och förvaring av värdeföremål som exempelvis bilnycklar.

DropSafe med larm möjliggör för säker leverans av biltransportbilar dygnet runt!
Möjlighet till larmad luftspalt mellan skåp och innervägg!

DropSafe monteras genom yttervägg rakt in i ett säkerhetsskåp vilket ger dej som kund en trygghet att dina nycklar hamnar i säkert förvar.

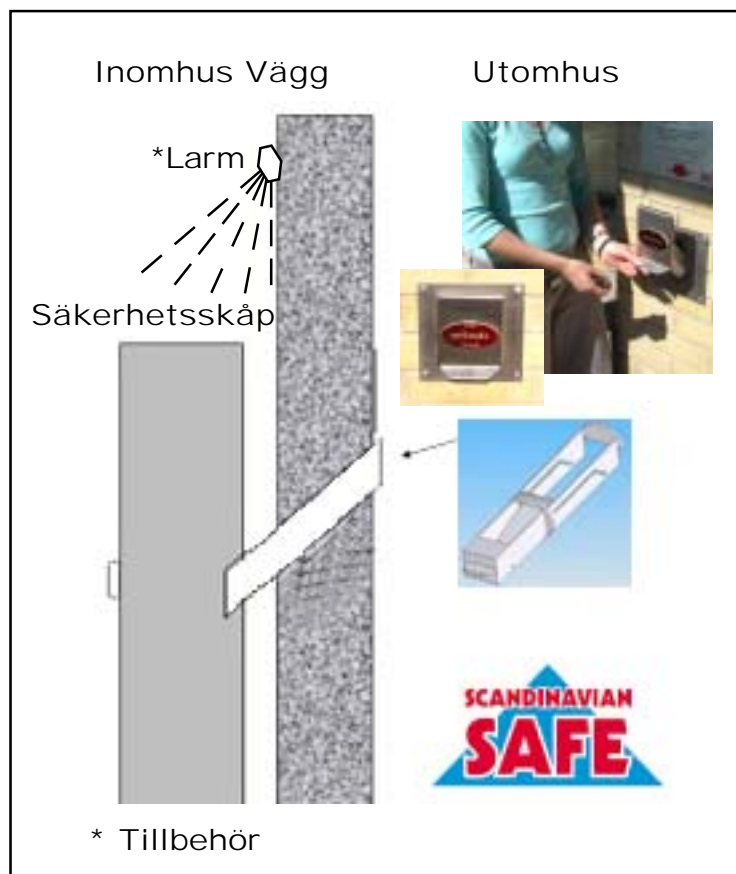



Säkerhetsskåp
certifierat
enligt SS-3492

Id nr. 1051

DEPSAFE

certifierat SS-3492 samt SS-3644

Modell	Höjd	Bred	Djup	Vikt
DEPSAFE	605	420	420	85
Sockel	150	420	420	15
Depsafe sockel med betong.				70



Godkänd förvaring av kontanter utan
tilläggsförsäkring!

SEDELBOX ej certifierad

Modell SP 2001-M med nyckellås

Finns även med kodlås.

Effektivt skydd mot rån och svinn!



Uppsamlingslåda



Höjd: 300 mm, Bredd: 120 mm,
Djup: 250 mm, Vikt: 7 kg



SP88 med låsbara fack

Många väljer att ha låsbara fack i säkerhetsskåpet. Då fungerar själva skåpet som ett skalskydd och de låsbara facken kan vara personliga fack.

Låsbara fack finns i två modeller SP88/99L1, med en lucka och brevinkast, samt SP88/99L3 med tre låsbara fack.

Som standard levereras dessa med ett enklare lås och om man vill man ha en högre intern säkerhet monteras ASSA industrilås.



SP88/99L1



SP88/99L3

Vill man ha extra hög intern säkerhet och använda innerskåpet för ex. deponering av dagskassor finns "SP111 inkast".

Dessa skåp är tillverkade enligt SS-3492 men eftersom hål görs gäller inte certifieringen om man använder skåpet separat. Levereras med högsäkerhetslås och kodlås går att få som tillbehör.



SP111 inkast
i toppen



SP111 inkast
ovan dörr



Olika inredningsalternativ samt tillbehör!



Hängmappshållare



Elektroniska och mekaniska kodlås
med en mängd olika funktioner.



Brandboxar för olika ändamål.



Brandklassade
dokumentskåp
enligt NT Fire 017

Svensktillverkade brandklassade skåp för förvaring av dokument!

SD-serien är utvecklat för att placeras direkt vid arbetsplatsen. Som standard är de inredda för pärmförvaring, men de kan enkelt kompletteras med datamediainsatser för att även skydda datamedia. Skåpen levereras som standard med nyckellås, två nycklar. Elektroniskt kodlås går att få som tillägg. SD-serien är brandklassad 120P enligt NT Fire 017.

SA-serien är framtagen för att rymma större mängder handlingar, och fungerar som närarkiv alternativt slutarkiv. Skåpen har som standard enklare nyckellåsning, men kan kompletteras med högre säkerhet, alternativt elektroniskt kodlås. SA-serien är brandklassad 60P enligt NT Fire 017.



Modell	Utv. H*B*D	Inv. H*B*D	Vikt	Volym	Pärmar	Klass
SD110	960*560*530	800*415*340	200 kg	113 lit	14 st	120P
SD160	1320*560*530	1160*415*340	300 kg	163 lit	21 st	120P
SA330	1320*885*505	1200*760*360	310 kg	330 lit	36 st	60P
SA460	1850*885*505	1730*760*360	355 kg	460 lit	60 st	60P
SA580	1900*1040*505	1780*900*360	380 kg	580 lit	75 st	60P
SA990	1900*1040*710	1780*900*570	465 kg	990 lit	150 st	60P



Dokument/arkivskåp
enligt
UL Class 350

Brandklassade skåp för förvaring av dokument

RBD-serien är brandklassade 60P enligt UL Class 350, test och certifiering vid Underwriter's Laboratories i USA.

Brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, dokument, kontrakt etc. i pärmar eller mappar.

Levereras som standard i pärlvit RAL 9010.

Kan kompletteras med diskettbox för CD-skivor. RD12 och RD23.



Modell	Utv. H*B*D	Inv. H*B*D	Vikt	Volym	Pärmar	Klass
RBD 5240	1320*1016*489	1218*913*381	340 kg	423 lit	45 st	60P
RBD 7240	1830*1016*489	1726*913*381	442 kg	600 lit	75 st	60P
RD12	345*240*320	269*164*246	8 kg	12 lit	52CD	60-120P
RD23	345*410*320	269*334*246	12 kg	23 lit	72CD	60-120P



Dokument/arkivskåp
enligt
NT-fire 017

Brandklassade skåp för förvaring av dokument!

DS-serien för brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, dokument, kontrakt etc. i pärmar eller mappar. Levereras med nyckellåsning eller elektroniskt kodlås. DS-serien är brandklassad 60P eller 120P enligt NT Fire 017. DS360 och DS500 kan förankras genom ett hål i skåpets botten.



Modell	Utv. H*B*D	Inv. H*B*D	Vikt	Volym	Pärmar	Klass
DS360	357*507*453	252*392*293	47 kg	29 lit	4 st	60P
DS500	497*367*453	392*252*293	47 kg	29 lit	4 st	60P
DS1000	1000*610*630	750*430*376	244 kg	121 lit	15 st	120P
DS1300	1300*610*630	1050*430*376	303 kg	170 lit	18 st	120P



Brandklassade
arkiv/vertikalskåp
60 minuter

Arkiv/vertikalskåp för brandsäker förvaring av affärshandlingar, dokument, kontrakt m.m.

Beskrivning

Testade och certifierade vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 60 minuters brandklass. Varje låda är en brandisolerad enhet. Lådorna löper på kullagrade stålexpansioner. Unik tillverkningsmetod ger helt fukt- och luftfri högeffektiv brandisolering.

Färg

Lackeras på samtliga sidor med en miljövänlig pulverlack i ljusg Platinium kulör.

Låsning

Skåpet har centrallås vilket låser samtliga lådor. Inbyggt, dubbelverkande låssystem möjliggör tillträde till önskade lådor, även om skåpet är låst.

Inredning

Varje låda levereras komplett med justerbar skena för A4 eller foliomappar. Passar också perfekt för A4-pärmar. Flyttbart vippstöd kan levereras på speciell order.



Modell	Utv. H*B*D	Inv. H*B*D	lådor	Vikt	Klass
SP2-2131	705*530*800	265*385*660	2	136 kg	60 P
SP3-2131	1030*530*800	265*385*660	3	199 kg	60 P
SP4-2131	1340*530*800	265*385*660	4	251 kg	60 P
SP2-2125	705*530*635	265*385*500	2	122 kg	60 P
SP4-2125	1340*530*635	265*385*500	4	212 kg	60 P
SP4-2157	Int 1450*540*800	300*385*660	4	263 kg	60 P



Brandklassade
arkiv/vertikalskåp
120 minuter

Arkivskåp/Vertikalskåp, testade och certifierade enligt UL Class 125, 120 minuter

Användning

För brandsäker förvaring av affärshandlingar, dokument, kontrakt, korrespondens m.m.

Beskrivning

Testade och certifierade vid UL, Underwriter's Laboratories i USA, Class 350, 120 minuters brandklass, inkl. explosionstest. Varje låda är en brandisolerad enhet. Lådorna löper på kullagrade stålexpansioner. Unik tillverkningsmetod ger helt fukt- och luktfri högeffektiv brandisolering.

Färg

Lackeras på samtliga sidor med en miljövänlig pulverlack i ljusgrå kulör.

Låsning

Skåpet har centrallås vilket låser samtliga lådor. Inbyggt, dubbelverkande låssystem möjliggör tillträde till önskade lådor, även om skåpet är låst.

Inredning

Varje låda levereras komplett med skenor för A4. Passar också perfekt för A4-pärmar. Levereras med nyckellås som standard.



Modell	Utv. H*B*D	Inv. H*B*D	lådor	Vikt	Klass
RPF2-20	845*551*750	294*388*562	2	224 kg	120 P
RPF2-30	1210*551*750	294*388*562	3	306 kg	120 P
RPF2-40	1580*551*750	294*388*562	4	392 kg	120 P



VÄRDESKÅP
certifierade enligt
EN 1143-1

VÄRDESKÅP

Värdeförvaringsenhet för förvaring av kontanter, värdeföremål och värdehandlingar mot inbrott. EN 1143-1 och EN 1143-2 är de nya europastandarderna.

Exempel: Grade 0, I, II, III osv. Gradeklassade skåp som väger under 1 000 kg ska förankras.

Skåpets grade/klass/poäng avgör vilka värden

som får förvaras i skåpen och vilka försäkringsbelopp som gäller. Se Sveriges

Försäkringsförbunds folder "Rekommenderade beloppsgränser för värdeskåp". Med larmade skåp kan beloppen fördubblas. För exakt information, kontakta Ditt försäkringsbolag.



Värdeskåp EN 1143-1, grade 3

Våra värdeskåp certifierade enligt EN 1143-1, grade 3, är branklassade enligt NT fire 017, 60P, och uppfyller de nya hårda kraven för förvaring av vapen för samlare, skytteklubbar, vapenhandlare o.s.v.

Modell	Utv. H*B*D	Inv. H*B*D	Volym	Vikt, grade 1, 2, 3
SG400	565*560*600	400*400*330	50	190 - 375 - 400
SG500	665*560*600	500*400*330	65	210 - 430 - 460
SG800	965*560*600	800*400*330	105	290 - 590 - 620
SG900	1065*660*670	900*500*400	180	370 - 800 - 835
SG1200	1365*660*670	1200*500*400	240	480 - 960 - 1010
SG1500	1665*660*670	1500*500*400	300	560 - 1140 - 1200



IQ - nyckelskåpet
som talar om var
dina nycklar finns

Intelligent nyckelskåp.

- Det intelligenta nyckelskåpet inte bara lagrar nycklarna, utan med hjälp av – en elektronisk radioidentifierare fäst på de nycklarna – känns de igen.
- Skåpet hindrar obehöriga kommer åt nycklarna, samtidigt som alla händelser protokolleras. Nyckeln kopplas till användaren med utlånings-, och återlämnings- tider
- Man kan låna bara de nycklar som man har behörighet för.
- Nyckelskåpets öppnande kan ske med Pinkod eller med elektronisk identifieringsbricka.
- Om den aktuella nyckeln inte finns där, visar en LCD skärm, vem som disponerar nyckel man frågat efter.
- När man hämtar en nyckel anges nyckelns plats på displayen samtidigt som en röd lampa tänds över den aktuella förvaringsplatsen. Ett elektromagnetiskt lås gör aktuell nyckel tillgänglig så att man kan ta ut den inom 5 sekunder.
- Det intelligenta nyckelskåpet kan kopplas till en dator, vilken kan protokollföra alla händelser i samband administrationen av nycklarna. På så sätt kan man följa hela förloppet av dess historiska användning.
- Det intelligenta nyckelskåpet har egen kraftkälla, så det fungerar även under strömavbrott.
- Grundmodell med sammanbyggd styrenhet har en kapacitet på 50 nycklar.
- Skåpen kan anpassas till individuella önskemål (Det intelligenta nyckelskåpets färg, skåpens inbördes placering och kommunikation, anslutning mot dator, anpassning till olika sorts kortavläsare, etc.).
- Fysiska förutsättningar; Strömförsörjning: 230 V 50 Hz 40VA
Mått: Höjd 660 mm, bredd: 765 mm, djup: 185 mm, vikt: 27 Kg

